

Introduction to Routing in Internet

Internet basics

IPv4 and ICMP

Internet Addressing


ARP - Address Resolution Protocol

Routing Information (Distance Vector) Protocol Principles

Internetin reititys perustuu reititysprotokolliin, joilla kerätään lähtötiedot

- Internetiin ei liity off-line reitityssuunnittelua, off-line tehdään ainoastaan mitoitus
- Itse reititys toimii kokonaan automaattisesti.
- Reititys jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen.
 - Tällä kurssilla käsitellään käytännössä vain sisäistä reititystä

Levels of analysis - we deal with principles, protocols and specifications

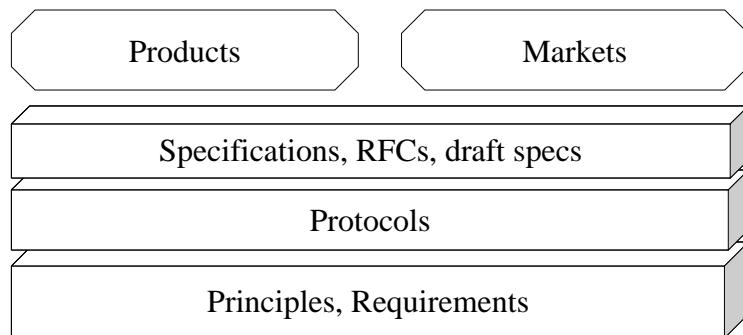

S38.121/RKa s-01

3-3

Internet Architecture Principles

- Does it exist?
- End-to-end principle *by Dave Clark*
 - all e.g. error and flow control in end stations
 - trusting networks is redundant
 - more reliable transport works for IP
 - no state information/connection in the network
 - same as distributed systems

S38.121/RKa s-01

3-4


Principles - IP over everything

- Interconnection based on IP overlay over all kinds of networks
 - framing or encapsulation
 - address mapping for each transport technology
- interconnection based on translation:
 - e.g. signalling interworking - imperfect mapping
 - IPv4 to IPv6 mapping!

Principles - Connectivity is its own reward

- Be liberal with what you receive, conservative with what you send
 - try to make your best to understand what you receive
 - maximum adherence to standard when sending
- snowballing effect keeps all interested in connectivity thus keeps adhering to standards


Internet kerrosmalli - isäntäkoneet ja reitittimet

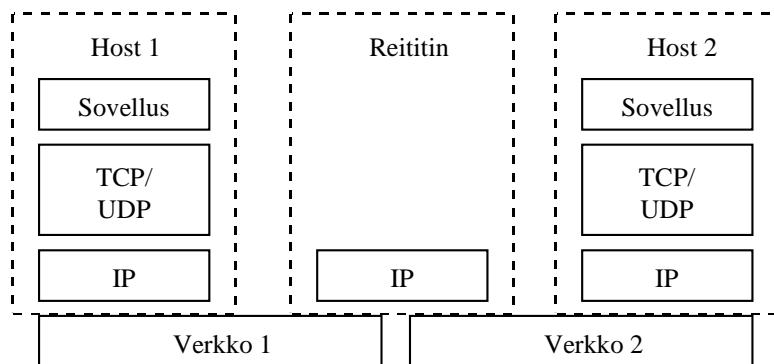

S38.121/RKa s-01

3-7

Internet kerrosmalli - sanomien välitys

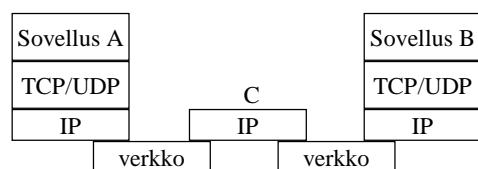

Paketointi:

a1 → c1, IP	A → B, TCP	TCP otsake + data
Ethernet otsake	IP otsake	


Paketointi:

c2 → b1, IP	A → B, TCP	TCP otsake + data
Ethernet otsake	IP otsake	

S38.121/RKa s-01

3-8

Internet arkkitehtuuri sisältää nykyään joukon TCP/IP:n päällä olevia palvelutason komponentteja

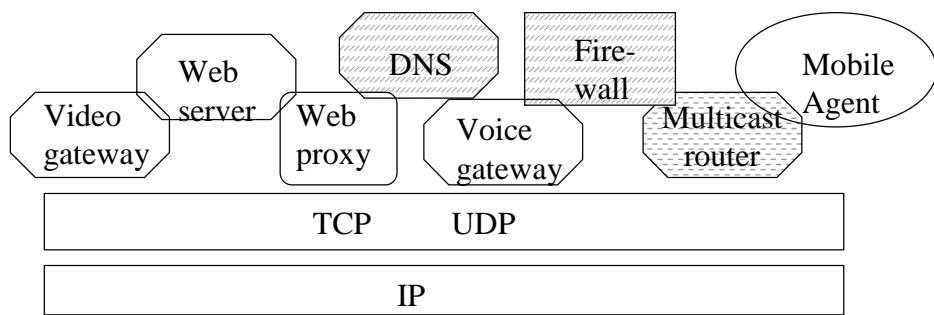


Tässä kurssissa puututaan yö komponentteihin vain sikäli kuin ne liittyvät reittiykseen.

S38.121/RKa s-01

3-9


Yhdistämällä Ethernet segmentit reittimellä segmenttien liikenteet pystytään erottamaan

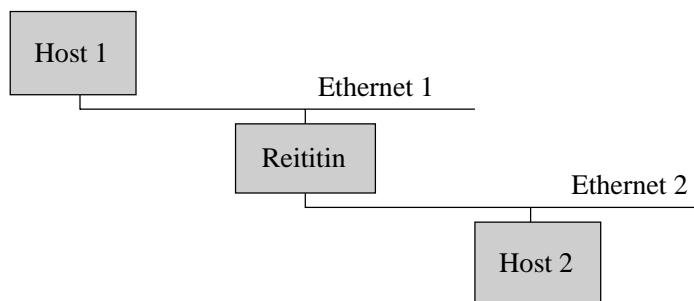

S38.121/RKa s-01

3-10

IP paketin otsikko

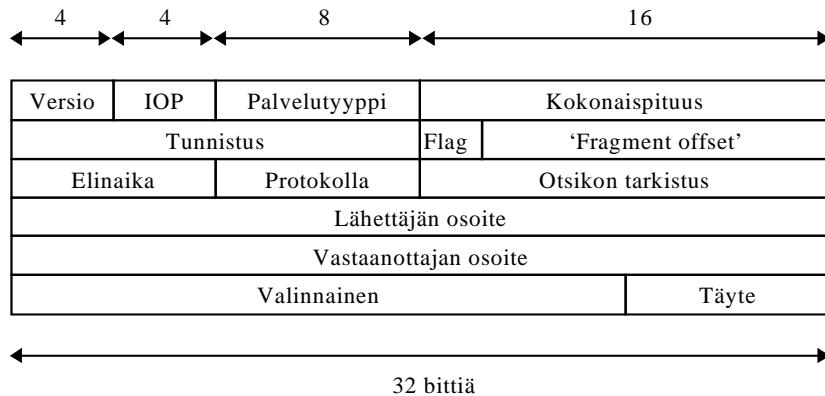


*Oletus: Lähettäjä tietää oman osoitteensa
jos ei --> itsekonfigurointi (RARP, BOOTP, DHCP - dynamic host conf. protocol)*

IP versio	IP version numero. Nykyinen versionumero on 4
IHL	Internet header's length. IP -otsikon pituus ilmaistuna 32 -bittisten sanojen määränä
Palvelutyyppi	Sisältää kaksi alikenttää, 3MSB:paketin prioriteettia + palvelutyyppi.
Paketin kokonaispituus	Koko datapaketin, IP -otsikko mukaan lukien kokonaispituus ilmaistuna oktetin määränä
Identifikaatio, liput ja Offset	Käytetään jaettaessa isoja datapaketteja pienemmiksi osiksi tiettyjä siirtotien osia varten.
TTL	Datapaketin elinikä. Luku, josta vähenetään verkon laatuva kuvaava kokonaisluku kaikissa kohdatuissa reittimissä. Paketin reitittäminen päättyy, kun TTL saa arvon 0.

Protokolla	Protokolla, jolla vastaanottavan Hostin tulee käsitellä datapaketti. Esim. TCP
Tarkistus-summa	Otsikon tarkistussumma, lasketaan 16 bittisenä yhden komplementtina.
Lähdeosoite	Paketin lähettiläinen Hostin osoite
Kohdeosoite	Sen Hostin osoite, jolle paketti on lähetetty
Optiot	Käytetään erityisinformaation lähetämiseen. Yksittäise paketit voivat sisältää useita optiokenttiä

IPv4 osoiteformaatti

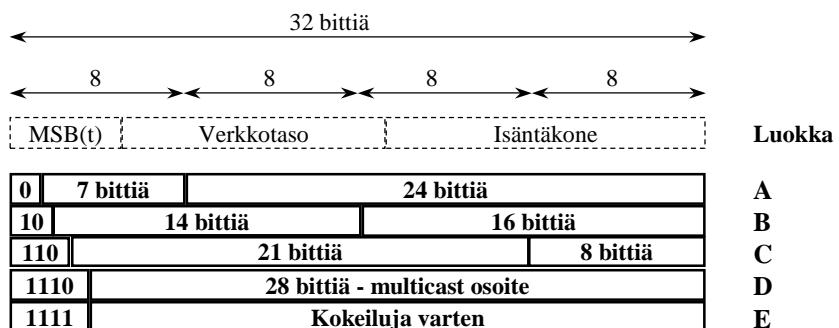

*IP -osoite määrittelee rajapinnan (interface).
Aliverkkomaskilla erotetaan verkko-osa ja aliverkko+isäntäkoneosa.*

IP paketin otsikon reitityksen kannalta tärkeät tiedot ovat kohdeosoite ja TTL

Versio	IHL	<i>Palvelun tyyppi</i>	Kokonaispituus	
	Tunnistus		Liput	Viipaleen siirtymä
TTL - elinaika	Protokolla	Otsakkeen tarkistussumma		
		<i>Lähdeosoite</i>		
		<i>Kohdeosoite</i>		
		Optiot		Täyttebitit

*palvelun tyyppi = reitin valintakriteeri: D - viiveen minimointi tai
 T - siirtokapasiteetin maksimointi tai
 R - luotettavuuden maksimointi tai
 C - kustannusten minimointi*
prioriteetti - suurin arvo --> otetaan jonosta ensin reititettäväksi
Optiot: mm. source routing - käytetään harvoin.

S38.121/RKa s-01

3-15

Internet address structure

network number	subnet	host		
Mask	Address	Net	Subnet	Host
0xFFFFF0000	10.27.32.100	A: 10	27	32.100
0xFFFFFE00	136.27.33.100	B: 136.27	16 (32)	1.100
	136.27.34.141	136.27	17(34)	0.141
0xFFFFFFF0	193.27.32.197	C: 193.27.32	3(192)	5

High order bits:

0 0 - 127. --> A-class
10.... 128. - 191. --> B-class
110...192. - 223. --> C-class

without right zeroes (and with right zeroes)

S38.121/RKa s-01

3-16


ICMP - Internet Control Message Protocol antaa lähetäjälle palautetta verkon toiminnasta

- Kaikkien hostien ja reitittimien täytyy tukea ICMP:tä.
- ICMP paketti lähetetään takaisinpäin, jos esim. vastaanottajaa ei tavoiteta reitin tuhoa paketin TTL = 0
- Jos ICMP viesti tuhotaan, ei generoida uutta ICMP-viestiä, jottei tule "lumivyöryä"

S38.121/RKa s-01

3-17

ICMP viestejä

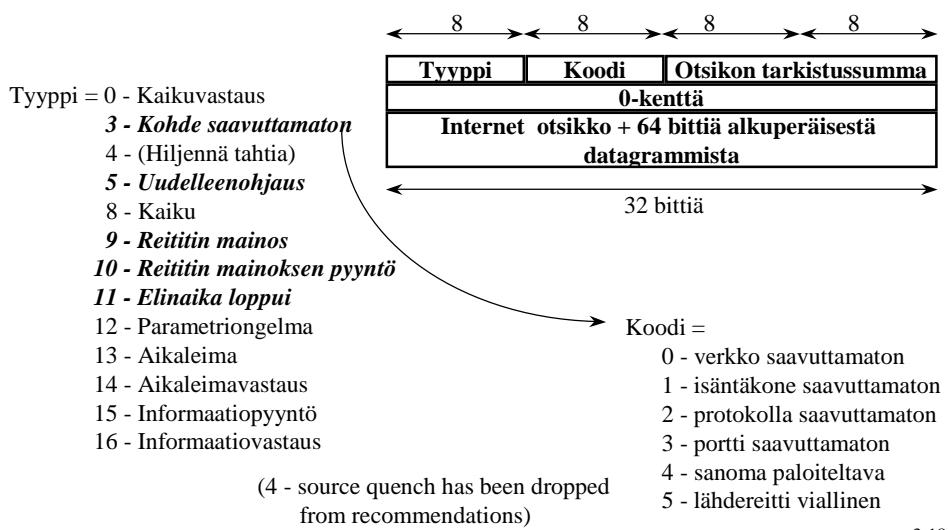


S38.121/RKa s-01

3-18

ARP - Address resolution protocol (RFC-826) sovittaa IP:n allaolevaan verkkoon.

Lähettäjän toiminta:


1. Tutkitaan onko kohdeosoite omassa aliverkossa vertaamalla oman ja kohdeosoitteen maskattuja arvoja. Jos =, kohde on samassa aliverkossa, jos ei viesti pitää lähettille reitttimelle.
2. Etsitään kohteen mediaosoite

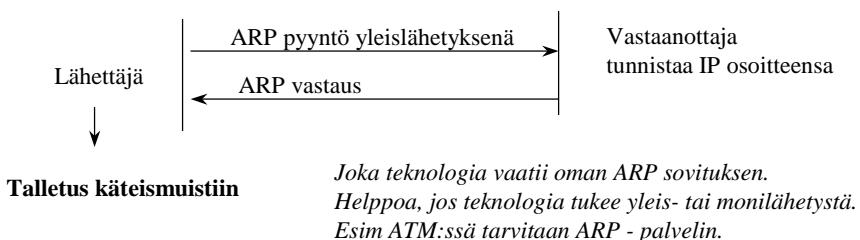

S38.121/RKa s-01

3-19


Verkossa voi olla useita reitittimiä, joista pitää löytää se, joka on lähinnä kohdetta

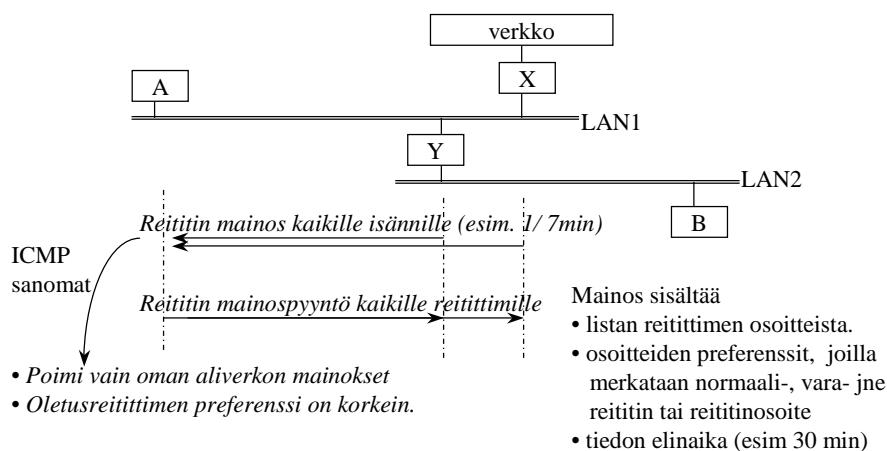

S38.121/RKa s-01

3-20

Reititin voi lähettää uudelleenohjauksen osoittaakseen lyhyemmän reitin kohteeseen

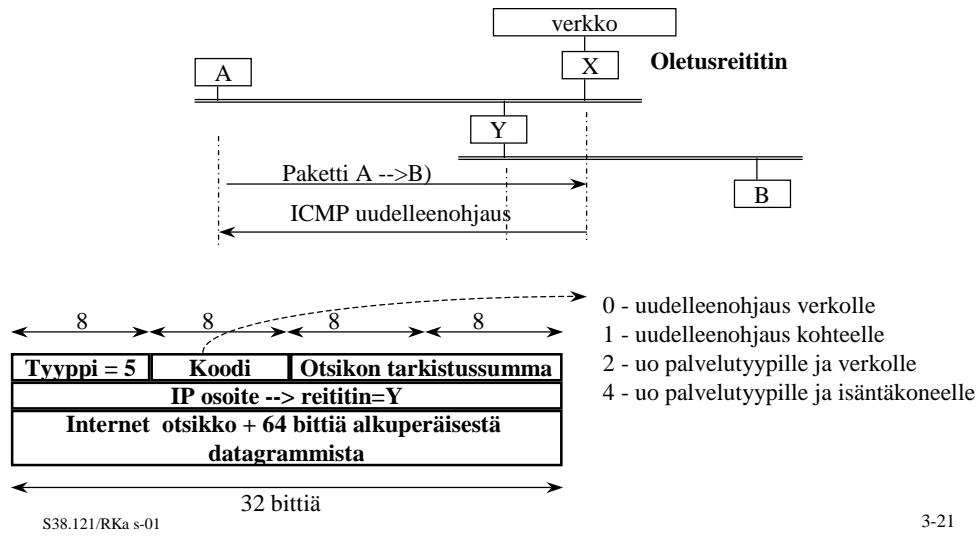

Redirect is a slow mechanism. Hot-standby addressing is an improvement

- Virtual router redundancy protocol (RFC 2338 - 4/98)
 - a router may have a virtual IP address
 - a router can take the IP and MAC addresses of a failed router (in the same segment)
 - After recovery routers negotiate about address assignments
 - Clients are configured with a static (virtual) router address
 - Cisco and DEC have equivalent proprietary protocols
 - Host can listen to RIP or OSPF
 - not recommended but used sometimes anyway

Isäntäkoneen täytyy saada palautetta ensimmäiseltä reitittimeltä, jotta se ei lähetäisi “mustaan aukkoon”

Palautteeksi kelpaa


- TCP tason kuitaukset
- Reitinmainokset
- ARP-vastaukset
- ICMP kaikuvastaus

Reitittimien välillä reititysprotokollat huolehtivat viallisten reittimien paljastamisesta

Routing can be static or dynamic

- Static routing is based on manually configured routing tables.
 - Static routing is used when e.g. two peer providers do not trust each other or
 - To connect an organisation to a Service Provider with a single connection
 - Static routing is difficult to maintain
- Dynamic routing is based on routing protocols which create and maintain the routing tables automatically
 - examples of routing protocols are RIP, OSPF, BGP...
 - E.g. to connect an organisation with multiple links to the Internet

RIP - Routing Information Protocol on sisäisen reitityksen perusprotokolla



Esimerkkiverkko, jossa solmut A, B, C ...
 Linkit on tässä numeroitu 1, 2, 3 ...
 Oikeassa verkossa ei ole globaalista
 linkkien numerointia.

RIP on etäisyysvektoriprotokolla.

Tarkastellaan EV-protokollien toimintaperiaatetta

Alkutila: Noodit tuntevat omat osoitteensa ja liitäntäänsä, mutta ei muuta

Solmu A muodostaa reititystaulun:


A:sta solmuun	Linkki	Kustannus
A	paikallinen	0

Taulua vastaa etäisyysvektori A=0.

S38.121/RKa s-01

3-25

Reititystaulujen muodostus käynnistyy, kun kaikki solmut lähettyvät toisilleen omat etäisyysvektorinsa kaikista liittännöistä



Tarkastellaan vastaaottoa solmussa B

B:sta solmuun	Linkki	Kustannus
B	paikallinen	0

$\xrightarrow{A=0}$


1. B lisää heti etäisyysvektoriin + 1 $\rightarrow A=1$ ja
2. B etsii tulosta omasta taulusta, ei löydy
3. B lisää saamansa tiedon reititystauluunsa, tulos on

B:sta solmuun	Linkki	Kustannus
B	paikallinen	0
A	1	1

S38.121/RKa s-01

3-26


B muodostaa oman vektorinsa ja lähetää sen kaikille naapureille

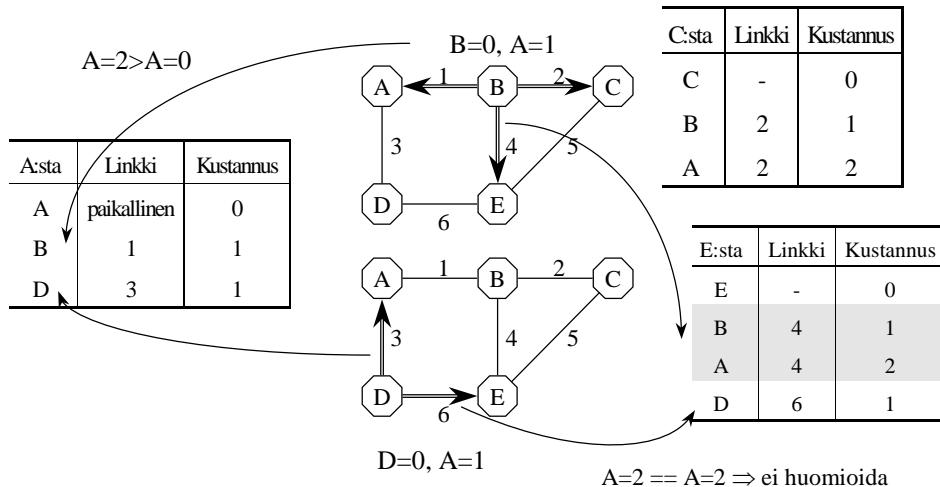

S38.121/RKa s-01

3-27


Solmut, joiden reititystaulut muuttuvat lähetetään uudet etäisyysvektorit naapureille

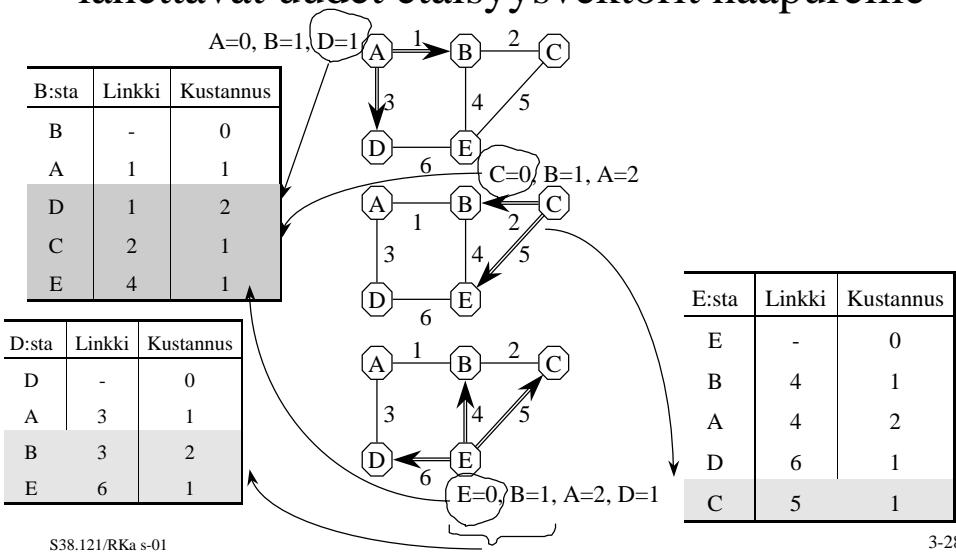

S38.121/RKa s-01

3-28

Muutokset lähetetään taas ...

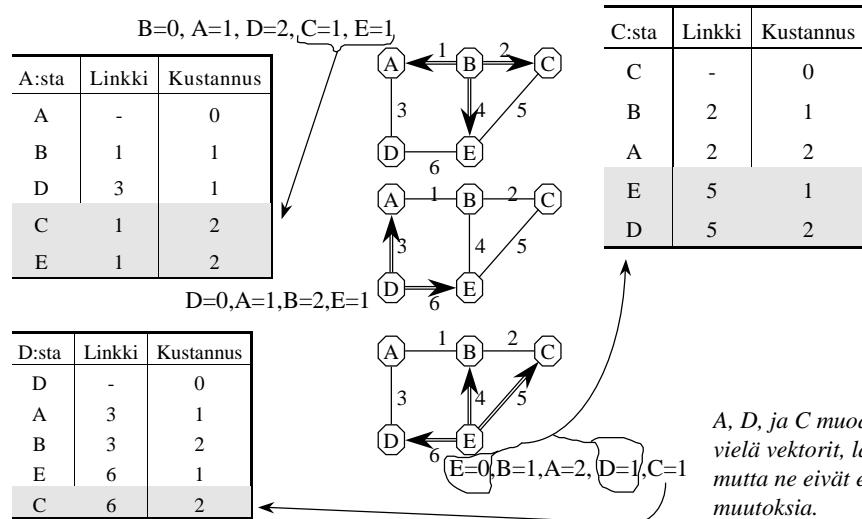

S38.121/RKa s-01

3-29