Kytkentäkentät - Rekursio, Cantor-verkko

- ✔ **Kertaus**
- ✔ **Estottomuus**
  - **Uudelleen järjestely**
  - **Tiukasti estoton**
- ✔ **Yleinen kolmiportainen verkko**
- ✔ **Closin -verkko**
- ✔ **Benes -verkko**
- ✔ **Cantor -verkko**
- ✔ **Kytkentäpisteet ja kompleksisuus**

Kurssin kuva välitysjärjestelmästä

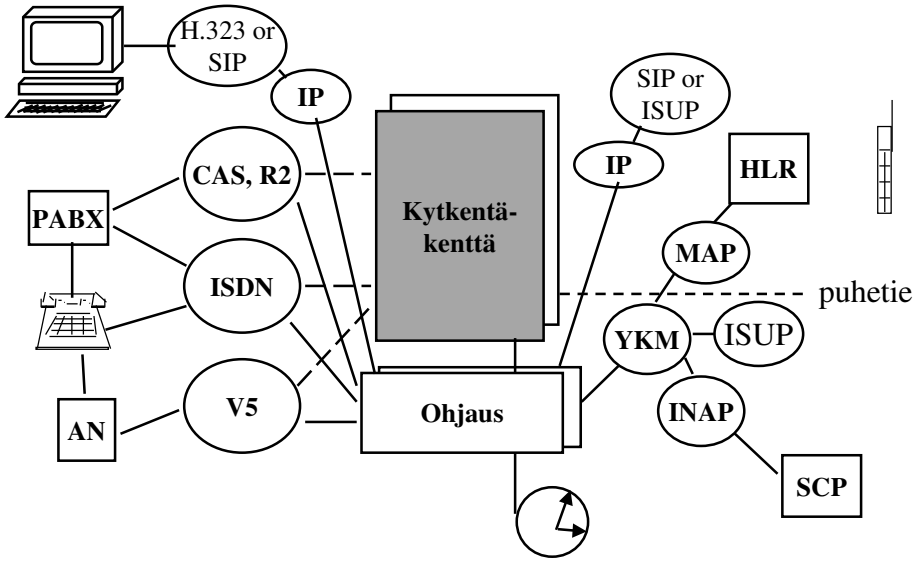

Kytkentäkentän ominaisarvoja

- ✔ **Kytkentäpisteiden lukumäärä on ristikytkentä-pisteiden lukumäärä kentässä.**
- ✔ **Looginen syvyys on signaalin kulkutiellä olevien kytkinten lukumäärä.**
- ✔ **Esto määräytyy kentän rakenteesta.**
- ✔ **Kytkentäpisteen ajokyky määritellään ajettavien kytkentäpisteiden lukumäärällä.**

Kolmiportaisen kytkentäkentän yleinen esitystapa

- ✔ **Kolmiportainen kytkentäkenttä, palautettuna puhtaaseen tilakytkentään, voidaan esittää tilakytkiminä, joista jokainen on kytketty seuraavan portaan jokaiseen kytkimeen.**

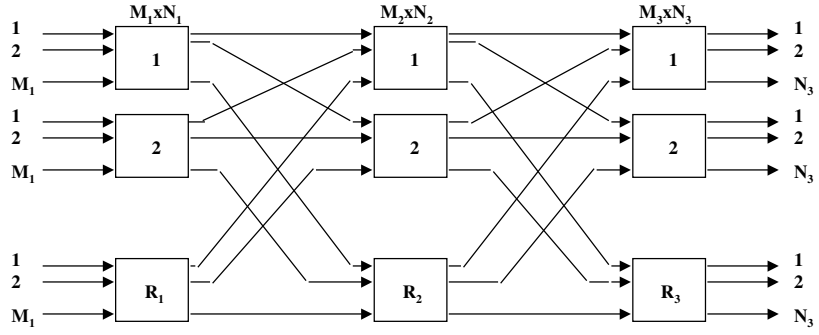

Closin -verkko

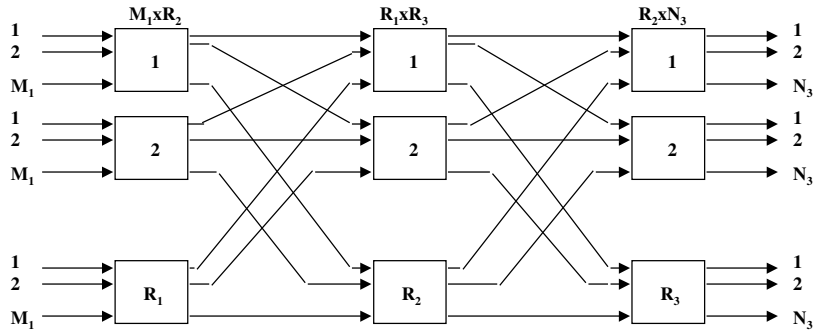

- porras 1: $N_1 = R_2$
- porras 2: $M_2 = R_1$ ja $N_2 = R_3$
- porras 3: $M_3 = R_2$

Esim. 8192 PCM, 16M = 8 x 2M perusnopeus:
$M_1 = N_3 = 1024$,
$R_1 = R_3 = 8*32 = 256$,
$R_2 = 2048$ ---> tiukasti estoton

Tiukasti estoton Closin -verkko

✔ **Closin -verkko on tiukasti estoton, kun toisen portaan kytkinten lukumäärä on**

$$R_2 => M_1 + N_3 - 1$$

✔ **Erikoistapauksena symmetrinen kytkinkenttä, jossa $M_1 = N_3 = N$**

$$R_2 => 2N - 1$$

Uudelleen järjesteltävä Clos -verkko

- ✔ **Kolmiportainen Closin -verkko on uudelleen järjeteltävän estoton, kun**

  $$R_2 => \max(M_1 , N_3)$$

- ✔ **Erikoistapauksena symmetrinen kytkinkenttä, jossa $M_1 = N_3 = N$**

  $$R_2 => N$$

Kytkentä kytkimestä A kytkimeen B

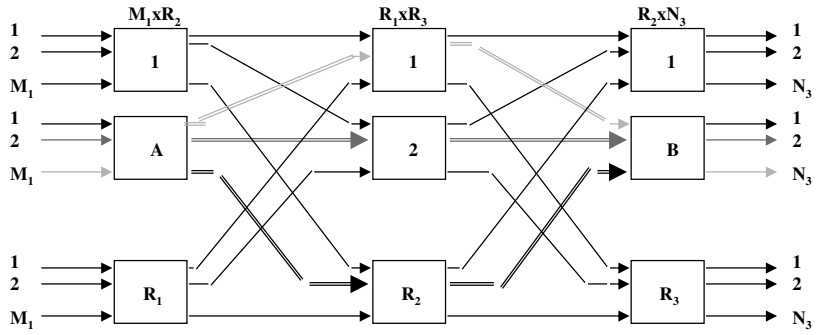

Yhdelle kytkennälle on R_2 vaihtoehtoista tietä tyhjässä kentässä.

Closin teoreeman välttämättömyyden visualisointi

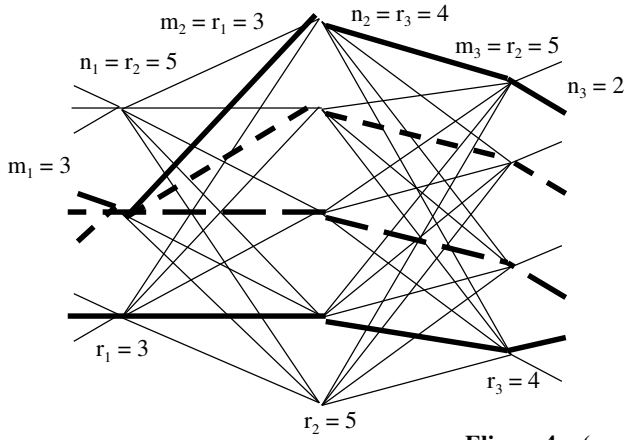

Eli $r_2 = 4 = (m_1 + n_3 - 1)$ riittää!

Kytkentäkenttien vaihtoehtoinen esitystapa

- ✔ **Kytkentäkenttä voidaan esittää käsittelyn helpoittamiseksi joko verkkona tai tasokuviona.**
- ✔ **Tasokuviossa säästytään yksittäisten yhteyksien piirtämiseltä.**
- ✔ **Verkkokuva on ymmärtämisen kannalta helpompi.**

Kentän rekursiivinen rakentaminen

tulot

N = p X q

Uudelleen järjestettävästi estoton

lähdöt

N = p X q

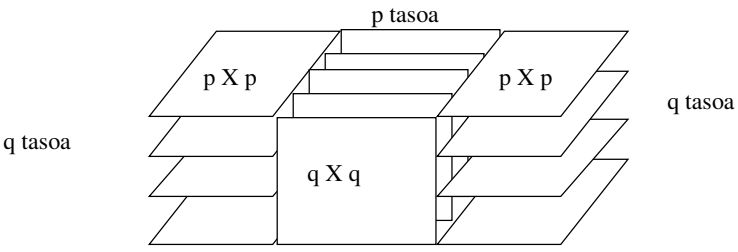

Kytkentäpisteitä: $p^2q + q^2p + p^2q = 2qp^2 + q^2p$

Kentän rekursiivinen rakentaminen -2

tulot

N = p X q

Tiukasti estoton

lähdöt

N = p X q

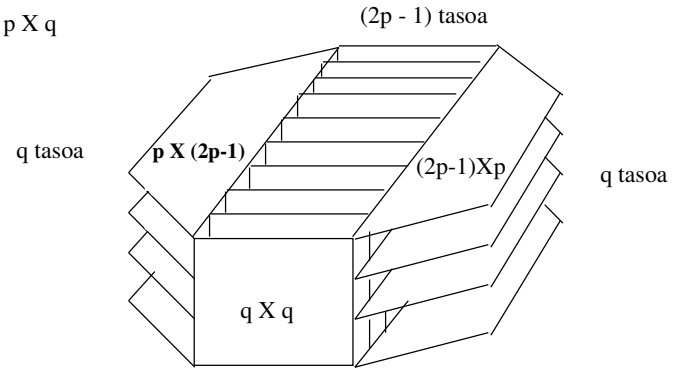

Kytkentäpisteitä: $p(2p-1)q + q^2(2p-1) + (2p-1)pq = 2p(2p-1)q + q^2(2p-1)$

Kytkentäkentän rekursiivinen muodostaminen

- ✔ **Rekursiivisessa muodostamisessa kytkentäkentän rakenne välittyy eri tasoille identtisenä.**
- ✔ **Tiukasti estottoman Closin-verkon yksittäiset kytkimet muodostetaan tiukasti estottomista Closin-verkoista, jne.**
- ✔ **Tiukasti estottomista kytkimistä voidaan saada aikaa uudelleen järjestettävästi estoton kenttä (CLOSin teoreema).**
- ✔ **(Näytämme jatkossa että) Uudelleen järjestettävästi estottomista moduuleista voidaan rakentaa tiukasti estoton kenttä!**

Kytkentäkentän muodostamisen problematiikkaa

- ✔ **Ihanteellinen ratkaisu:**
  - **Vähän kytkentäpisteitä**
  - **Pieni kompleksisuus**
  - **Yksinkertainen muodostaa**
- ✔ **NxN -kytkentäkenttä, miten valita P ja Q ???**
- ✔ **Kytkentäkentän on laidoiltaan symmetrinen, joten oletuksena valitaan P mahdollisimman pieneksi (esim 2) --> Q = N/P.**
- ✔ **Toisaalta tiukasti estottoman kytkentäkentän ongelma on kentän keskiportaan koon nopea kasvaminen pienillä P:n arvoilla.**

2x2-kytkinten tapaus

✔ **Mikäli kentän koko on kahden potenssi ($N = 2^n$), voidaan kenttä muodostaa valitsemalla P=2 ja Q=N/2**

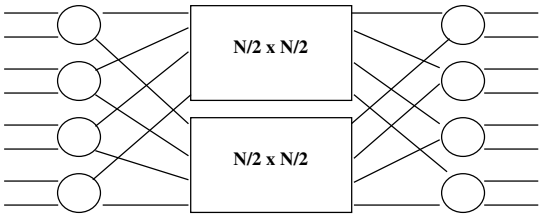

Esim N=8

1)

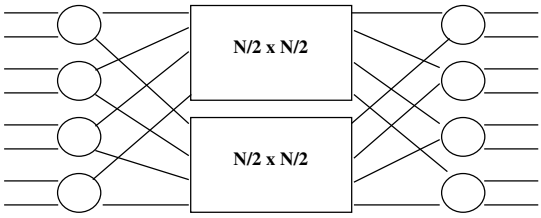

2)

BENES -verkko

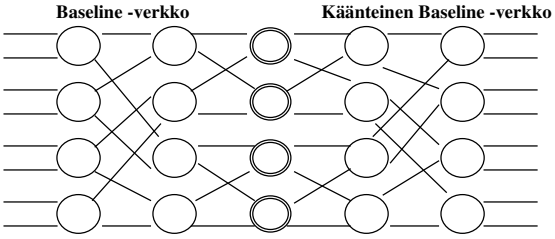

Benes -verkko

- ✔ **Benes -verkko on rekursiivisesti 2x2 -kytkimistä muodostettu uudelleen järjesteltävä verkko.**
- ✔ **1-puoliverkko tunnetaan nimellä baseline -verkko**
- ✔ **2-puoliverkko tunnetaan nimellä käänteinen baseline -verkko**
- ✔ **Benes -verkossa on $(2\log_2 N-1)$ porrasta.**
- ✔ **Kytkentä pisteiden lukumäärä on**

$$4(N/2)(2\log_2 N-1) = 4N\log_2 N-2N \sim 4N\log_2 N$$

Tiukasti estottoman kytkentäkentän muodostaminen rekursiolla

- ✔ **Tiukasti estoton kytkentäkenttä voidaan muodostaa aivan vastaavasti mutta kentän koko kasvaa hyvin nopeasti.**
- ✔ **Esim. NxN -kenttä muodostettuna $\sqrt{N}\,x\sqrt{N}$ -kytkimistä**
- ✔ **Valitaan $N = 2^n$ ja $n = 2^l$, jolloin kenttä rakentuu**
  - **1 portaassa $2^{n/2}$ kappaleesta ($2^{n/2}$ x $2^{n/2}$)-kytkimiä**
  - **2 portaassa $(2x2^{n/2} -1)$ kappaleesta ($2^{n/2}$ x $2^{n/2}$)-kytkimiä**
  - **3 portaassa $2^{n/2}$ kappaleesta ($2^{n/2}$ x $2^{n/2}$)-kytkimiä**

Jatkoa edelliseen

- ✔ **Matemaattisen tarkastelun helpottamiseksi valitaan kytkinten koot hieman toisin.**
  - **1 portaassa $2^{n/2}$ kappaleesta ($2^{n/2}$ x $2^{n/2+1}$)-kytkimiä**
  - **2 portaassa ($2x2^{n/2}$) kappaleesta ($2^{n/2}$ x $2^{n/2}$)-kytkimiä**
  - **3 portaassa $2^{n/2}$ kappaleesta ($2^{n/2+1}$ x $2^{n/2}$)-kytkimiä**
  - **($2^{n/2}$ x $2^{n/2+1}$) = 2($2^{n/2}$ x $2^{n/2}$)**
  - **Yhteensä $6(2^{n/2})$ kappaletta ($2^{n/2}$ x $2^{n/2}$) -kytkimiä**
- ✔ **Rekursiivinen palautuskaava**

$$F(2^n) = 6(2^{n/2})F(2^{n/2}) = 6^1(2^{n/2+n/4+n/8+\ldots+1})F(2^1)$$
$$\sim N(\log_2 N)^{2,58}F(2) = 4N(\log_2 N)^{2,58}$$

- ✔ **Tiukasti estoton kenttä sisältää eksponentin verran enemmän kytkimiä kuin uudelleen järjesteltävä kenttä**

Cantor -verkko on tapa muodostaa tiukasti estottomia kenttiä pienemmällä kytkentäpiste määrällä

- ✔ **Peruspalikkana on BENES -verkko.**

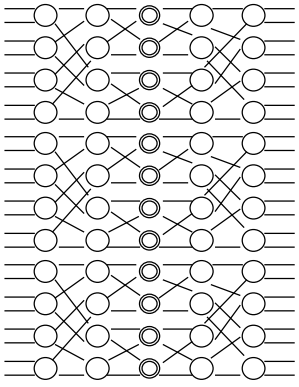

Cantor -verkko

✔ **Cantor -verkko on tapa muodostaa tiukasti estottomia kenttiä pienemmällä kytkentäpiste määrällä.**

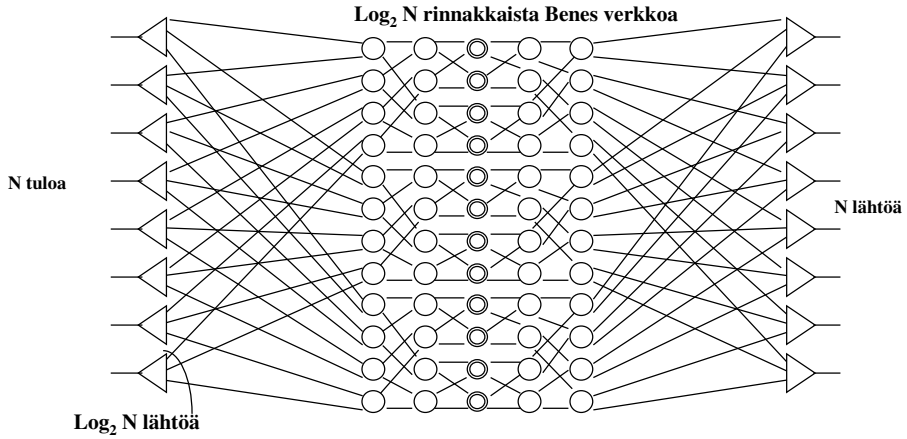

Cantor verkon ominaisuuksia

•**Kytkentäpisteiden lkm = $4 \times N\log_2 N \times \log_2 N = 4N(\log_2 N)^2$**
jos kanavointilaitteita ei lasketa.

Cantor verkko on tiukasti estoton!
Todistus:
Merkataan rinnakkaisten Benes verkkojen määrää *m* ja Benes portaan numeroa *k* ja
A(*k*) - portaassa *k* yhdestä Cantor verkon tulosta ilman uudelleen järjestelyä saavutettavien Benes -kytkinten määrä.
$A(1) = m$.
$A(2) = 2A(1) - 1$.
$A(3) = 2A(2) - 2$.
$A(k) = 2A(k-1) - 2^{k-2} = 2^2A(k-2) - 2\times2^{k-2} = 2^{k-1}A(1) - (k-1)2^{k-2}$
$A(\log N) = 2^{\log N-1}m - (\log N - 1)2^{\log N-2}$

$$= \frac{1}{2} N m - \frac{1}{4} (\log N - 1)N$$

Cantor todistus jatkuu

$$2 \times \left\langle \left| \frac{1}{2}\mathrm{N}m - \frac{1}{4}\ (\log\mathrm{N} - 1)\mathrm{N} \right| \right\rangle > \frac{\mathrm{N}m}{2}$$

$\Rightarrow m > \log\mathrm{N} - 1.$

Eli jos rinnakkaisia Benes verkkoja on logN kappaletta,
Cantor verkko on tiukasti estoton.□

Ts. *Tiukasti estoton* Cantor verkko muodostuu laittamalla
rinnan logN kappaletta *uudelleen järjestettävästi estottomia*
Benes verkkoja.

Cantor-verkossa saavutettavien kytkinten määrä

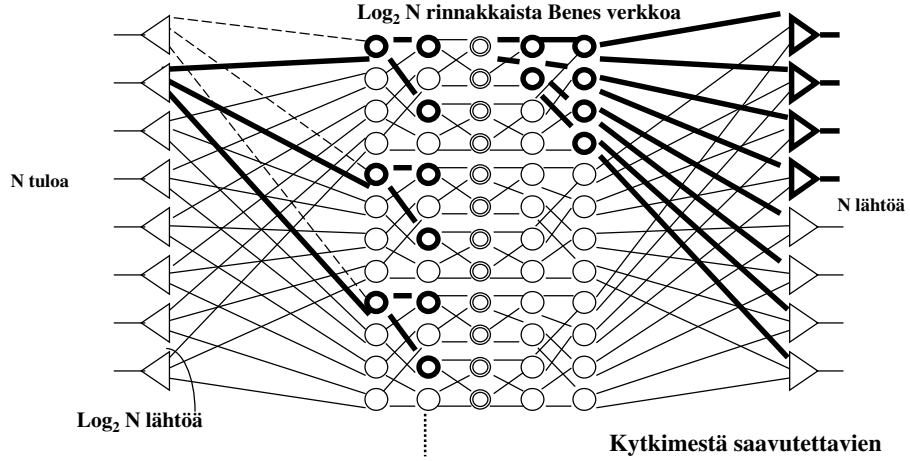

A(2) = 2A(1) − 1 (ilman uudelleen järjestelyä)

Numeerinen esimerkki Cantor verkosta

N = 32 x 2048 = $2^{16} \approx 64\,000$
m = logN = 16
Demultiplekseissa lähtöjä = 16 kappaletta
Multipleksereissa tuloja = 16 kappaletta
Muxeja = 64 000 kappaletta
Demuxeja = 64 000 kappaletta
Benes verkkoja = 16 kappaletta

Benes verkoissa portaita = 2logN - 1 = 2x16-1 = 31 kappaletta
Benes verkoissa kytkimiä = $N\log_2 N = 2^{16} * 32 \approx 2M$.
kussakin

Kytkentöjen kokonaismäärä kentässä



Yksi yhteen

$C = \{(i,o) | \; i \in I, o \in O\}$

$(i,o) \in C$ ja $(i,o') \in C \Rightarrow o = o'$

$(i,o) \in C$ ja $(i',o) \in C \Rightarrow i = i'$



Yksi moneen

$C = \{(i,n_i) | \; i \in I, n_i \subset O\}$

C - Kytkentöjen kuvaus

Kytkentäkentän kompleksisuus

- ✔ **Kytkentäkentän kompleksisuus on likimain sama kuin kytkentäpisteiden lukumäärä.**
- ✔ **G on kytkentäkentän erilaisten, sallittujen kytkentöjen C{i,o} kuvaus.**
- ✔ **ζ(G) on $\log_2$(G) eli logaritmi erilaisten, sallittujen kytkentöjen määrästä. (~ kytkentäpisteiden lukumäärä)**
- ✔ **ζ(G) käytetään kytkentäkentän kompleksisuuden aproksimoinnissa, sillä NxN -ristikytkentämatriisi sisältää suurimman määrän kytkentäpisteitä vastaavan kokoisista kytkentäkentistä.**
  - **Mikäli ristikytkentämatriisissa on R-kytkentäpistettä, on siinä maksimissaan 2^R erillistä tilaa (jokaisen kytkentäpisteen auki/kiinni -tila), minkä takia $\zeta <= R$ (osa ratkaisuista ei ole sallittuja).**

Kompleksisuuden alaraja

- ✔ **Oletetaan että kytkentäkenttä on NxN ja sen rakenne on täysiulotteinen.**
- ✔ **C = N!**
- ✔ **$\zeta = \log_2 (N!) \sim N\log_2(N) - 1{,}44N + \frac{1}{2}\log_2(N)$**
- ✔ **Benes -verkkolle on**

$$\zeta \sim (N/2)(2\log_2 N - 1) = N\log_2(N) - \tfrac{1}{2}N$$

eli likimain minimimäärä kytkimiä.

Benes -verkon kasvu

Kytkinten lukumäärä
= *N*/2

BENES -verkko

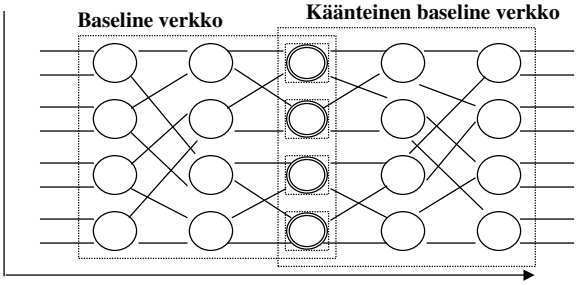

Porrasten lukumäärä = $2 \log_2 N - 1$

Kytkentäpisteiden lukumäärä on porrasten lukumäärä × kytkinten lkm portaassa =

$4 \times N/2 \times (2 \log_2 N - 1) \approx 4N \log_2 N$